
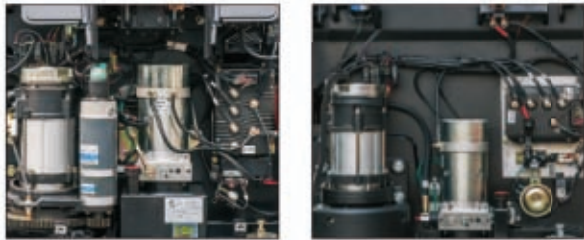


Tableau des mâts du gerbeur CDD 12/14/16/20 AC1

		Levée mm	Mât replié mm	Mât déployé mm	Levée libre mm	Capacité résiduelle à cdg 600mm			
						1,2t kg	1,4t kg	1,6t kg	2t kg
Mâts pour gerbeur 1,2t / 1,4t et 1,6t	Duplex	2000	1542	2542	90	1200	1400	1600	
		2500	1792	3042	90	1200	1400	1600	
		2700	1892	3242	90	1200	1400	1600	
		3000	2042	3542	90	1200	1400	1600	
		3300	2192	3842	90	1200	1200	1300	
		3500	2292	4042	90	1070	1070	1130	
		3600	2342	4142	90	1000	1000	1050	
		3800	2442	4342	90	920	920	970	
		4000	2642	4642	90	850	850	900	
		4300	2792	4942	90	770	770	810	
	Duplex levée libre	4500	2892	5142	90	680	680	710	
		2000	1595	2595	90	1200	1400	1600	
		2500	1845	3095	90	1200	1400	1600	
		2700	1945	3295	90	1200	1400	1600	
		3000	2095	3595	90	1200	1400	1600	
		3300	2245	3895	90	1200	1200	1300	
		3500	2345	4095	90	1070	1070	1130	
		3600	2395	4195	90	1000	1000	1050	
		3500	1844	4214	1220	1070	1070	1130	
		3700	1909	4409	1290	960	960	1010	
	Triplex levée libre	4000	2009	4709	1390	850	850	900	
		4300	2109	5009	1490	770	770	810	
		4500	2159	5159	1590	680	680	710	
		4700	2259	5459	1590	600	600	630	
		5000	2354	5744	1700	500	500	530	
		5200	2409	5909	1790	440	440	470	
Mâts pour gerbeur 2t	Duplex	2000	1647	3647	90				2000
		2500	1897	3147	90				2000
		2700	1997	3347	90				1800
		3000	2147	3647	90				1600
		3300	2297	3947	90				1350
		3500	2397	4147	90				1180
		3600	2447	4247	90				1100
		3800	2547	4447	90				980
		4000	2747	4747	90				950
		4300	2897	5047	90				860
	Duplex levée libre	4500	2997	5247	90				760
		2000	1700	2700	1090				2000
		2500	1950	3200	1340				2000
		2700	2050	3400	1440				1800
		3000	2200	3700	1590				1600
		3300	2350	4000	1740				1350
		3500	2450	4200	1840				1180
		3600	2500	4300	1890				1100
		3500	1944	4314	1130				1180
		3700	2009	4509	1200				1020
	Triplex levée libre	4000	2109	4809	1300				950
		4300	2209	5109	1400				860
		4500	2259	5259	1500				760
		4700	2359	5559	1500				680
		5000	2454	5844	1610				570
		5200	2509	6009	1700				510

Tableau des mâts du gerbeur CDD 12/14/16 AEC1

		Levée mm	Mât replié mm	Mât déployé mm	Levée libre mm	Capacité résiduelle à cdg 600mm		
						1,2t kg	1,4t kg	1,6t kg
Duplex mono vérin central		2000	1553	2553	90	1200	1400	1600
		2500	1803	3053	90	1200	1400	1600
		2700	1902	3253	90	1200	1400	1450
		3000	2053	3553	90	1200	1250	1300
		3300	2203	3853	90	1100	1100	1150
		3500	2388	4138	90	950	950	1000
		3600	2438	4238	90	950	950	1000
		2000	1542	2542	90	1200	1400	1600
		2500	1792	3042	90	1200	1400	1600
		2700	1892	3242	90	1200	1400	1450
Duplex double vérins		3000	2042	3542	90	1200	1250	1300
		3300	2192	3842	90	1100	1100	1150
		3500	2292	4042	90	950	950	1000
		3600	2342	4142	90	950	950	1000
		3800	2442	4342	90	850	850	900
		4000	2642	4642	90	750	750	800
		4300	2792	4942	90	600	600	650
		4500	2892	5142	90	500	500	550
		2000	1595	2595	1090	1200	1400	1600
		2500	1845	3095	1340	1200	1400	1600
Duplex levée libre		2700	1945	3295	1440	1200	1400	1450
		3000	2095	3595	1590	1200	1250	1300
		3300	2245	3895	1740	1100	1100	1150
		3500	2345	4095	1840	950	950	1000
		3600	2395	4195	1890	950	950	1000
Triplex levée libre		3500	1844	4214	1220	950	950	1000
		3700	1909	4409	1290	850	850	900
		4000	2009	4709	1390	750	750	800
		4300	2109	5009	1490	600	600	650
		4500	2159	5159	1590	500	500	550

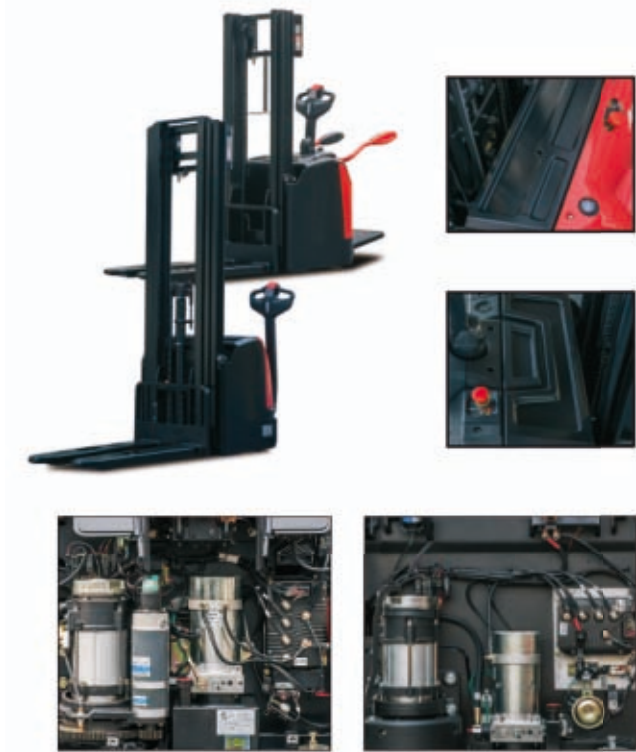

Accédez au site HANGCHA

Série C
Gerbeur électrique



Simple et Robuste

HANGCHA
CHARIOTS ELEVATEURS

www.hangcha.fr

Caractéristiques		Marque	HANGCHA					
	1.1	Modèle	CDD12 - AEC15	CDD12 - AEC1	CDD14 - AEC15	CDD14 - AEC1	CDD16 - AEC15	CDD16 - AEC1
	1.2	Type d'utilisation	Porté debout	Accompagnant	Porté debout	Accompagnant	Porté debout	Accompagnant
	1.3	Capacité	kg	1200	1200	1400	1400	1600
	1.4	Centre de gravité	c (mm)	600				
	1.5	Empattement	y (mm)	1378				
Poids	2.1	Poids total	kg	1030	990	1030	990	1060
Pneus et roues	3.1	Type de roue	Polyuréthane					
	3.2	Dimension des roues côté opérateur	mm	Ø250 x 80				
	3.3	Dimension des roues côté charge	mm	Ø85 x 70				
	3.4	Dimension des roues stabilisatrices	mm	Ø125 x 50				
	3.5	Nb. de roues côté opérateur (x = roues motrices)		1 x 2/ 4				
	3.6	Voie côté opérateur	b10 (mm)	620				
Dimensions	3.7	Voie côté charge	b11 (mm)	385				
	4.1	Hauteur de levage	h3 (mm)	270				
	4.2	Hauteur des fourches abaissées	h13 (mm)	90				
	4.3	Longueur hors tout	L1 (mm)	2063	2013	2063	2013	2063
	4.4	Longueur hors tout plateforme incluse	L1 (mm)	2495		2495		2495
	4.5	Largeur totale	b1 (mm)	860				
	4.6	Dimensions fourches	L / l / h (mm)	1150 / 185 / 65				
	4.7	Largeur extérieur fourches	b5 (mm)	570				
	4.8	Garde au sol au centre de l'essieu	m2 (mm)	25				
	4.9	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200	Ast (mm)	2280	2220	2280	2220	2280
	4.10	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200	Ast (mm)	2330	2270	2330	2270	2330
Performances	4.11	Rayon de braquage	Wa (mm)	1630	1570	1630	1570	1630
	5.1	Vitesse Déplacement (avec/sans charge)	km/h	5 / 5				
	5.2	Vitesse de levée (avec/sans charge)	mm/s	110 / 160	110 / 160	100 / 160	100 / 160	100 / 160
	5.3	Vitesse de descente (avec/sans charge)	mm/s	170 / 180				
Autres	5.4	Gravissement rampe maxi (avec/sans charge)	%	6 / 10				
	6.1	Puissance moteur de traction	Kw	1,1				
	6.2	Puissance moteur de levée	Kw	2,2	2,2	2,2 / 3	2,2 / 3	3
	6.3	Batterie (Voltage/puissance)	V/Ah	24 / 210	24 / 210	24 / 210	24 / 210	24 / 240
	7.1	Type de contrôleur		Curtis AC				

(*) Le cylindre de levée simple possède un moteur de levée de 2,2 Kw, le double cylindre est équipé d'un moteur de 3 Kw.

Options

Batterie 240 Ah
Dossieret de charge
Accès sur le côté de la batterie

Protection du mât
Largeur extérieur de fourches 680 mm
Bras encadrants

Différentes hauteurs de levées (cf. tableau des mâts page 4)
Différentes longueurs de fourches (1 220 / 1 400 / 1 600 mm)
Préparation grand-froid (-30°C)

Dimensions

